

**product code: ABS-230**


| | |
|---|---|
| Lenght [mm] | 100 |
| Max. ambient temp. [°C] | 0° C – 70° C |
| Zasięg max [mm] | 20 - 70 |
| Weight [kg] | 0.98 |
| Voltage [V] | 7000 |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Antistatic bar Bonato ABS-230**<br>**ABS-230** | Product prices will become visible after signing in. |

## Gallery



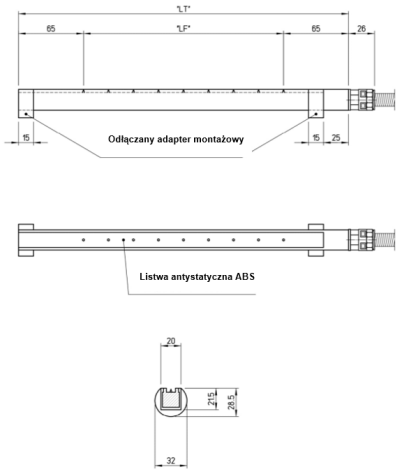


## Product description

### Listwa antystatyczna seria ABS, długość robocza 100 mm - do eliminacji elektrostatyki i problemów związanych z jonizacją/dejonizacją

Listwa antystatyczna serii ABS powstała z myślą o użytkownikach, którzy zgłaszają problemy z elektrostatyką. Urządzenie przeznaczone jest do neutralizacji ładunków elektrostatycznych podczas podstawowych czynności związanych z

produkcją. Między innymi podczas foliowanie produktów, kiedy w wyniku wytworzenia ładunków elektrostatycznych pojawiają się problemy z oddzieleniem materiału. Oprócz tego – ładunki elektrostatyczne stwarzają potencjalne zagrożenie pracy operatora ze względu na możliwe porażenie napięciem elektrycznym. Użytkowanie listw antystatycznych jest wskazane pod względem zachowania zasad BHP.

## Listwa antystatyczna ABS-230 – konstrukcja listwy

Antystatyczna listwa serii ABS wyposażona jest w rdzeń wykonany z wysokiej jakości PCV, zaś jej obudowa składa się z barwionego aluminium. Listwy te mogą być uniwersalnie stosowane w wielu aplikacjach przemysłowych.

Posiadamy w ofercie listwy o wielu długościach, dzięki czemu możemy dostosować zamówienie do konkretnych wymogów klienta. Seria ABS składa się z listw o długości roboczej **od 100 mm aż do 3500 mm**.

## Listwa antystatyczna ABS-230 – rozmiar listwy (WAŻNE!)

Przed wyborem rozmiaru należy upewnić się, że powierzchnie na których będzie stosowana listwa nie przekraczają długości roboczej urządzenia oraz, że długość całkowita listwy pozwala na jej montaż w danej aplikacji.