Karta produktu: Zestaw uszczelek do BEKOMAT 13 CO PN25 / PN40 / PN50

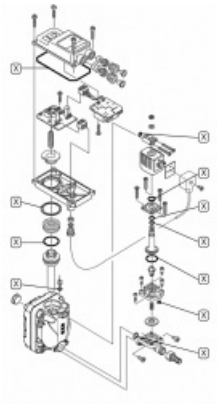

product code: **2000367**

Najważniejsze cechy:

- **oryginalny zestaw uszczelek BEKO Technologies**
- przeznaczony do modeli **BEKOMAT 13 CO PN25, PN40 oraz PN50**
- zawiera elementy uszczelniające podlegające naturalnemu zużyciu
- umożliwia przeprowadzenie okresowej konserwacji urządzenia
- zapewnia szczelność układu odprowadzania kondensatu
- przystosowany do pracy przy podwyższonym ciśnieniu
- wykonany zgodnie ze specyfikacją producenta

Warianty produktu

Index	Price
Zestaw uszczelek do BEKOMAT 13 CO PN25 / PN40 / PN50 2000367	**156,36 zł** **+VAT 23%** Ask your account manager for a better price

Product description

Zestaw uszczelek do BEKOMAT 13 CO PN25, BEKOMAT 13 CO PN40 oraz BEKOMAT 13 CO PN50 jest oryginalnym kompletem serwisowym przeznaczonym do automatycznych spustów kondensatu stosowanych w instalacjach sprężonego powietrza pracujących przy podwyższonym ciśnieniu roboczym. Zestaw zawiera elementy uszczelniające podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia i umożliwia przeprowadzenie okresowej konserwacji niezbędnej do utrzymania pełnej sprawności systemu.

Regularna wymiana uszczelek pozwala zachować szczelność układu, zapewnia prawidłowe działanie spustu kondensatu oraz ogranicza ryzyko wycieków, spadku wydajności i awarii wynikających ze zużycia podstawowych elementów eksploatacyjnych. Stosowanie dedykowanego zestawu serwisowego pozwala utrzymać niezawodność urządzenia oraz wydłużyć jego żywotność nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Stosowanie **oryginalnych części zamiennych BEKO Technologies** gwarantuje pełną kompatybilność z urządzeniami, wysoką jakość wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania zgodnie ze specyfikacją producenta.

Zastosowanie:

- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 13 CO PN25**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 13 CO PN40**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 13 CO PN50**
- okresowy serwis urządzeń
- konserwacja układów odprowadzania kondensatu
- przemysłowe systemy sprężonego powietrza wysokociśnieniowego

Korzyści:

- zachowanie szczelności układu
- utrzymanie pełnej sprawności urządzenia
- ograniczenie ryzyka wycieków oraz awarii
- wydłużenie żywotności urządzenia
- niezawodna praca przy wyższym ciśnieniu roboczym

- szybka i wygodna konserwacja systemu
- pewność stosowania oryginalnych części zamiennych