Karta produktu: Gniazdo DN25 - G 1 1/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR



product code: 10 065 1204


Kategoria	Wtyki z eliminatorem ciśnienia
Tytuł	Gwint zewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	16
Rozmiar korpusu (inch)	5/8"
Rozmiar calowy	5/8"
Rozmiar korpusu Dash	-10
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	1"-14 ORFS z przyłączem grodziowym
Lenght [mm]	118.5
Diameter [Ømm]	60
Sześciokąt	55 mm
Natężenie przepływu	116 l/min (25.52 GPM) @ 3bar ΔP **
Temperature range [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Przy statycznym ciśnieniu resztkowym do 400 bar po stronie wtyku
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	350 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	350 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	PUR, NBR

Warianty produktu

Index	Price
Gniazdo DN25 - G 1 1/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR 10 065 1204	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



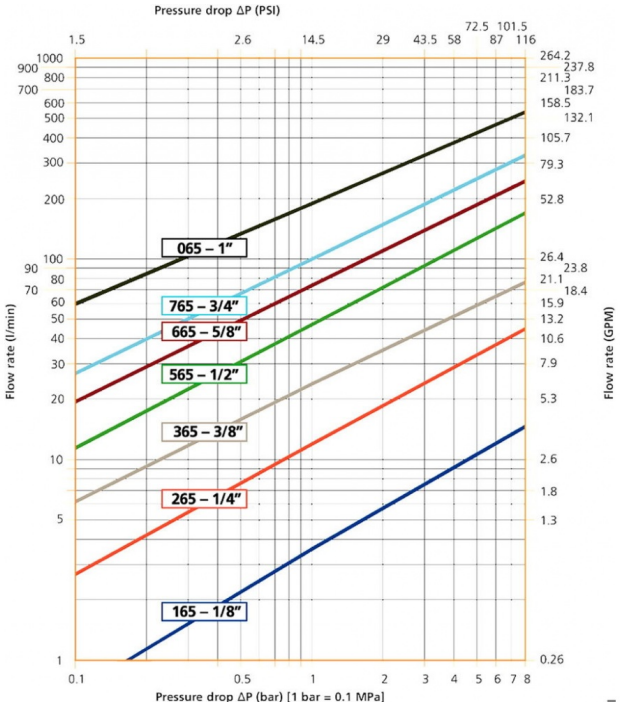

Product description

CEJN seria 065 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 065 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 065 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.