Karta produktu: Wtyk DN6,3 - 1/4" NPT, gwint wewnętrzny, ANSI B1.20.3, NBR, z eliminatorem ciśnienia



product code: 10 264 6402


Kategoria	Wtyki z eliminatorem ciśnienia
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	6.3
Rozmiar korpusu (inch)	1/4"
Rozmiar calowy	1/4"
Rozmiar korpusu Dash	-04
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	1/4" NPT
Lenght [mm]	74.4
Diameter [Ømm]	25.2
Sześciokąt	21 mm
Natężenie przepływu	20 l/min (4.4 GPM) @ 3bar ΔP **
Temperature range [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Z ciśnieniem statycznym do 400 bar po stronie wtyku
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	500 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	500 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1500 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1500 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu

Index	Price
Wtyk DN6,3 - 1/4" NPT, gwint wewnętrzny, ANSI B1.20.3, NBR, z eliminatorem ciśnienia **10 264 6402**	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



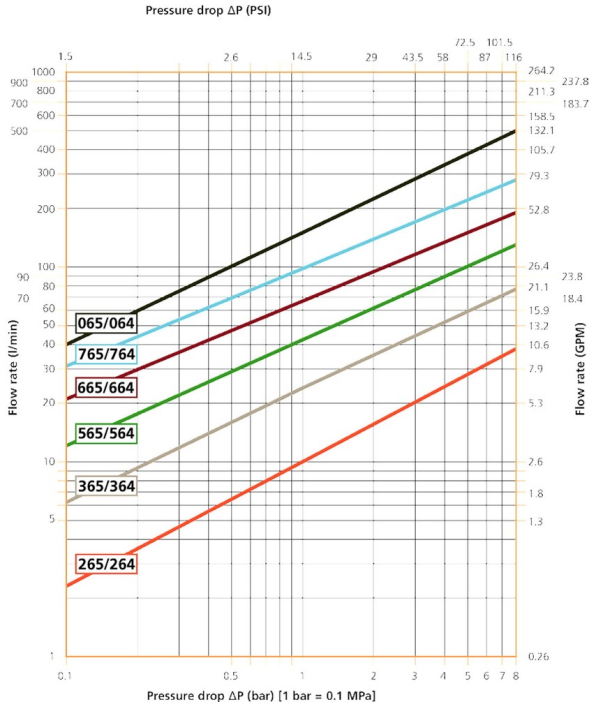

Product description

CEJN seria 264 zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. **Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028** i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku. Wtyk serii 264 łączy się z szybkozłączami serii 265, serii 266 i serii 262.