Karta produktu: Gniazdo DN10 - G 3/8", gwint wewnętrzny, NBR, do montażu panelowego / push-pull



**product code: 10 365 1284**


| | |
|---|---|
| Kategoria | Szybkozłącza do montażu panelowego |
| Tytuł | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar korpusu ISO-DN | 10 |
| Rozmiar korpusu (inch) | 3/8" |
| Rozmiar calowy | 3/8" |
| Rozmiar korpusu Dash | -06 |
| Typ połączenia | Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową |
| Połączenie | G 3/8" (BSP) |
| Lenght [mm] | 67.5 |
| Diameter [Ømm] | 31.2 |
| Sześciokąt | 24 mm |
| Natężenie przepływu | 44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Temperature range [°C] | -30 - 100 |
| Zdolność łączenia | Ograniczenie tylko siłą operatora |
| Rozłączenie pod ciśnieniem | Niedozwolone |
| Maksymalne podłączone ciśnienie robocze | 400 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu | 400 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania podłączenia | 1200 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia | 1200 bar |
| Materiał | Stal |
| Obróbka powierzchni | Cynk-nikiel |
| Materiał uszczelnienia | NBR |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Gniazdo DN10 - G 3/8", gwint wewnętrzny, NBR, do montażu panelowego / push-pull**<br>**10 365 1284** | Product prices will become visible after signing in. |

## Gallery

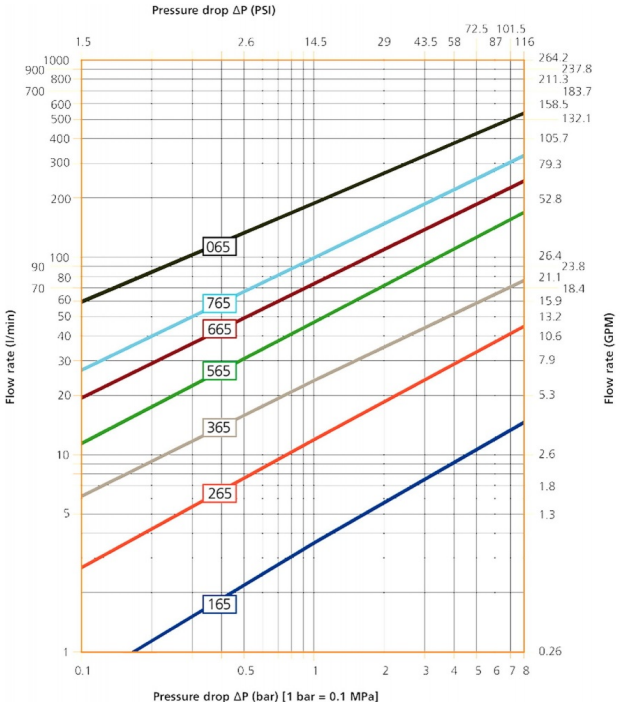


## Product description

**CEJN seria 365** reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 365 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 365 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.