Karta produktu: Wtyk ISO 16028 DN10 ze stali nierdzewnej - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, FPM

**product code: 10 366 6215**

| | |
|---|---|
| Kategoria | Wtyki |
| Tytuł | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar korpusu ISO-DN | 10 |
| Rozmiar korpusu (inch) | 3/8" |
| Rozmiar calowy | 3/8" |
| Rozmiar korpusu Dash | -06 |
| Typ połączenia | Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową |
| Połączenie | G 1/2" (BSP) |
| Lenght [mm] | 55.1 |
| Diameter [Ømm] | 30.2 |
| Sześciokąt | 44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Natężenie przepływu | 44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Temperature range [°C] | -20 - 205 |
| Zdolność łączenia | Bez ciśnienia |
| Rozłączenie pod ciśnieniem | Niedozwolone |
| Maksymalne podłączone ciśnienie robocze | 250 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu | 250 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania podłączenia | 1000 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia | 1000 bar |
| Materiał | Stal nierdzewna (AISI 316) |
| Materiał uszczelnienia | FPM |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Wtyk ISO 16028 DN10 ze stali nierdzewnej - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, FPM**<br>**10 366 6215** | Product prices will become visible after signing in. |

## Gallery

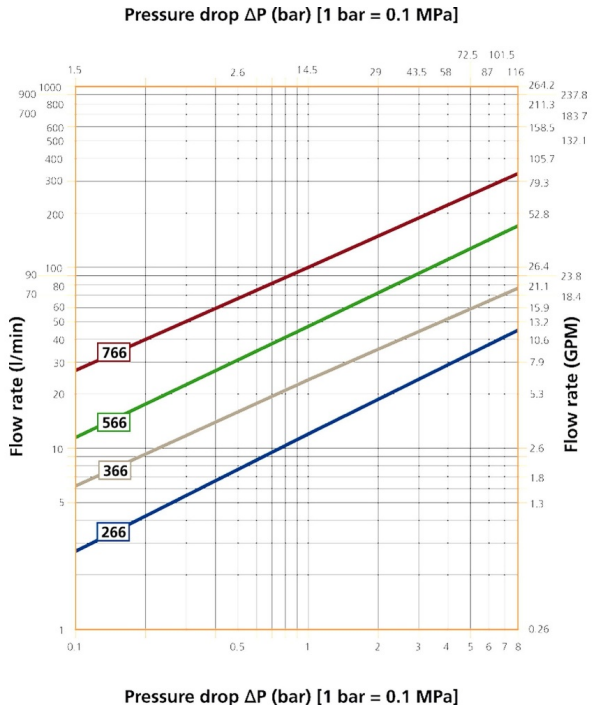


## Product description

**CEJN seria 366** to szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową wymiarowo **zgodne z ISO 16028**. Standard dla zastosowań hydraulicznych na małe i średnie ciśnienie. Konstrukcja z płaską powierzchnią czołową minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Konstrukcja ze stali nierdzewnej powoduje, że są one wyjątkowo wytrzymałe i nadają się do zastosowań w skrajnych warunkach otoczenia.

Seria szybkozłączy 366 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 366 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.