

Kod produktu: **24128-KMBW33C3-MTM**
Kod EAN: **5907772104811**


d [mm]	140
D [mm]	225
B [mm]	85
Waga [kg]	12,79

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 24128 KMBW33C3 24128-KMBW33C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



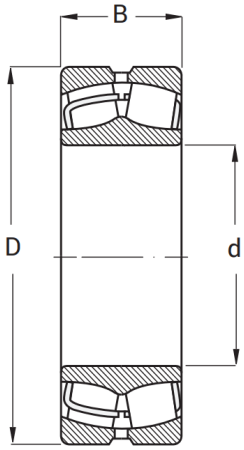

Opis produktu

Łożysko baryłkowe 24128 KMBW33C3

Łożysko baryłkowe 24128 KMBW33C3 to wysokowytrzymałe łożysko samonastawne, przeznaczone do pracy w aplikacjach przemysłowych **o bardzo dużych obciążeniach promieniowych i osiowych.** Stożkowy otwór (K) umożliwia pewny montaż na wale, podwójny rząd wałeczków baryłkowych (MB) zapewnia stabilność i kompensację niewspółosiowości, a zwiększony luz

wewnętrzny (C3) pozwala na bezpieczną pracę **przy podwyższonych prędkościach obrotowych i temperaturach.** Oznaczenie W33 gwarantuje efektywne smarowanie i odprowadzanie ciepła, co wydłuża żywotność łożyska.

Kluczowe cechy:

- **Budowa**: stożkowy otwór (K), podwójny rząd wałeczków MB, luz wewnętrzny C3, system smarowania W33
- **Zalety**: wysoka nośność, odporność na wibracje i przeciążenia, długa żywotność, stabilna praca
- **Zastosowanie**: maszyny przemysłowe, walcarki, prasy, przekładnie, napędy, sprzęt górniczy

Łożysko 24128 KMBW33C3 zapewnia **niezawodną i długotrwałą eksploatację** w wymagających warunkach przemysłowych, gwarantując stabilność i efektywność pracy maszyn.