Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22320 KMW33



Kod produktu: **22320-KMW33-MTM**
Kod EAN: **5907772103616**


d [mm]	100
D [mm]	215
B [mm]	73
nośność dynam. [N]	610000
nośność stat. [N]	800000
Waga [kg]	13,00

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22320 KMW33 **22320-KMW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



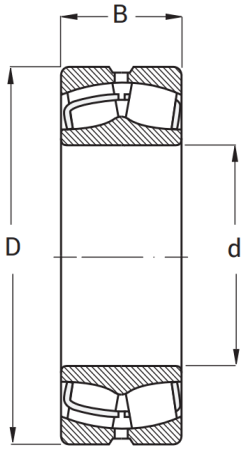

Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22320 KMW33 – wytrzymałość i precyzja pracy

Łożysko baryłkowe 22320 KMW33 to dwurzędowe łożysko samonastawne z pierścieniem wewnętrznym stożkowym (K), przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych. Dzięki swojej konstrukcji łożysko kompensuje niewspółosiowość wału, zapewniając **stabilną i cichą pracę** nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Oznaczenie M wskazuje na mosiężny koszyk, odporny na wibracje i wysoką temperaturę, a W33 oznacza rowek i otwory smarujące, które umożliwiają skuteczne smarowanie i wydłużają żywotność łożyska.

Zalety:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- **pierścień stożkowy (K)** – łatwy montaż i regulacja luzu,
- mosiężny koszyk odporny na temperaturę i obciążenia,
- efektywne smarowanie dzięki systemowi W33,
- **samonastawna konstrukcja** – kompensacja niewspółosiowości,
- długa żywotność i niezawodność pracy.

Zastosowanie:
Maszyny przemysłowe, przekładnie, silniki, wentylatory, walcarki, separatory i inne urządzenia, w których wymagana jest **wysoka trwałość i odporność na obciążenia.**