
Karta produktu: SILVENT 9002W-S-200 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 200mm

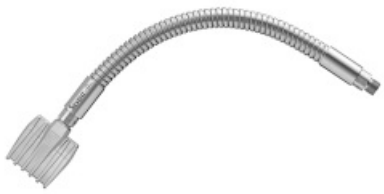

Kod produktu: **9002W-S-200**
Kod EAN: **7333120000425**

Najważniejsze cechy:

- dysza płaska 9002W o sile odmuchu 5,5 N
- elastyczny przewód **FlexBlow ze stali nierdzewnej**
- stabilne utrzymanie ustawionej pozycji przy wysokim ciśnieniu
- precyzyjne ukierunkowanie strumienia powietrza
- przyłącze 1/4” zewnętrzne – **łatwa instalacja**
- **dostępność w 4 standardowych długościach**

Warianty produktu

Indeks	Cena
SILVENT 9002W-S-200 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 200mm 9002W-S-200	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
SILVENT 9002W-S+-200 - Dysza płaska 7,5 N ze stali nierdz. / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 200mm 9002W-S+-200	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

SILVENT 9002W-S-200 to zestaw odmuchowy składający się z **płaskiej dyszy 9002W oraz elastycznego przewodu FlexBlow** wykonanego ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających precyzyjnego i stabilnego ukierunkowania strumienia powietrza.

Dysza zamontowana jest na elastycznym złączu FlexBlow, które umożliwia ustawienie kierunku odmuchu i utrzymuje nadaną pozycję nawet podczas pracy pod wysokim ciśnieniem. Konstrukcja zapewnia stabilność oraz powtarzalność procesu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów regulacyjnych.

Przewód zakończony jest gwintem zewnętrznym 1/4”, co umożliwia łatwą integrację z instalacją sprężonego powietrza. Zestaw dostępny jest w kilku standardowych długościach, co pozwala na dopasowanie do różnych aplikacji.

Zastosowanie:

- czyszczenie powierzchni
- chłodzenie elementów
- osuszanie
- przygotowanie detali do dalszej obróbki