
Karta produktu: SILVENT 9002W-S-300 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 300mm

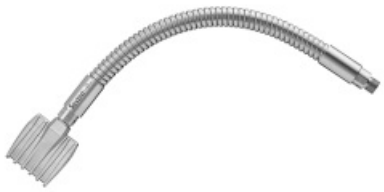

Kod produktu: **9002W-S-300**
Kod EAN: **7333120000449**

Najważniejsze cechy:

- dysza płaska 9002W o sile odmuchu 5,5 N
- **elastyczny przewód FlexBlow ze stali nierdzewnej**
- stabilne utrzymanie ustawionej pozycji przy wysokim ciśnieniu
- precyzyjne ukierunkowanie strumienia powietrza
- zwiększony zasięg dzięki długości 300 mm
- przyłącze 1/4” zewnętrzne – **łatwa instalacja**

Warianty produktu

Indeks	Cena
SILVENT 9002W-S-300 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 300mm 9002W-S-300	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
SILVENT 9002W-S+-300 - Dysza płaska 7,5 N ze stali nierdz. / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 300mm 9002W-S+-300	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

SILVENT 9002W-S-300 to zestaw odmuchowy składający się z **płaskiej dyszy 9002W oraz elastycznego przewodu FlexBlow** wykonanego ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego i precyzyjnego ukierunkowania strumienia sprężonego powietrza.

Dysza zamontowana jest na giętkim przewodzie, który umożliwia łatwe ustawienie kierunku odmuchu i utrzymuje nadaną pozycję nawet podczas pracy pod wysokim ciśnieniem. Konstrukcja zapewnia wysoką odporność na odkształcenia oraz powtarzalność procesu.

Przewód zakończony jest gwintem zewnętrznym 1/4”, co umożliwia szybką integrację z instalacją sprężonego powietrza. Długość 300 mm zapewnia odpowiedni zasięg w typowych aplikacjach stanowiskowych.

Zastosowanie:

- czyszczenie powierzchni
- chłodzenie elementów
- osuszanie
- przygotowanie detali do dalszej obróbki