
Karta produktu: SILVENT 9002W-S-400 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 400mm

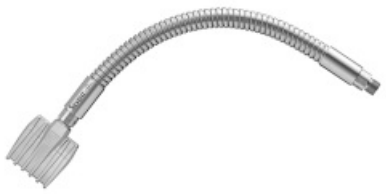

Kod produktu: **9002W-S-400**
Kod EAN: **7333120000463**

Najważniejsze cechy:

- dysza płaska 9002W o sile odmuchu 5,5 N
- **przewód FlexBlow ze stali nierdzewnej 316L**
- nowa generacja zwiększająca trwałość i stabilność
- odporność na odkształcenia przy wysokim ciśnieniu
- stabilne utrzymanie ustawionej pozycji
- długość zestawu: 500 mm
- przyłącze 1/4” zewnętrzne – **łatwa instalacja**

Warianty produktu

Indeks	Cena
SILVENT 9002W-S-400 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 400mm 9002W-S-400	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
SILVENT 9002W-S+-400 - Dysza płaska 7,5 N ze stali nierdz. / 1/4" zewn. na elastycznym wężu FlexBow ze stali nierdz. 400mm 9002W-S+-400	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

SILVENT 9002W-S-400 to zestaw odmuchowy składający się z **płaskiej dyszy 9002W oraz elastycznego przewodu FlexBlow** nowej generacji, wykonanych ze stali nierdzewnej 316L. Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości oraz stabilnego ustawienia kierunku odmuchu.

Zespół dysza + wąż o długości 500 mm umożliwia precyzyjne ukierunkowanie strumienia powietrza i utrzymuje nadaną pozycję nawet podczas pracy pod wysokim ciśnieniem. Konstrukcja przewodu zapewnia odporność na odkształcenia oraz powtarzalność procesu.

Dysza generuje szeroki, równomierny strumień powietrza o sile 5,5 N, zapewniając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy zoptymalizowanym zużyciu sprężonego powietrza.

Przewód zakończony jest gwintem zewnętrznym 1/4”, co umożliwia łatwą integrację z instalacją.

Zastosowanie:

- czyszczenie powierzchni
- chłodzenie elementów
- osuszanie
- przygotowanie detali do dalszej obróbki