Karta produktu: Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308 2RS




Kod produktu: **2308-2RS-MTM**
Kod EAN: **5907772104187**


d [mm]	40
D [mm]	90
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	54000
nośność stat. [N]	16000
Waga [kg]	0,930

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308 2RS **2308-2RS-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

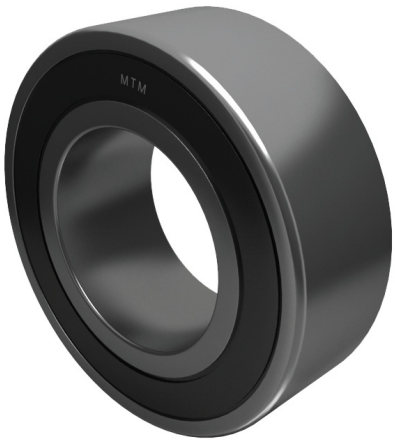

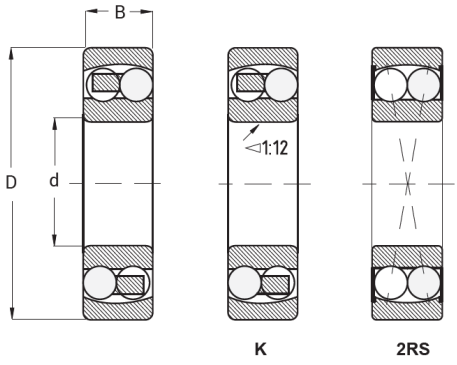

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2308 2RS to samonastawne łożysko kulkowe **z dodatkowymi uszczelnieniami po obu stronach**, które chronią przed zanieczyszczeniami i wilgocią, zapewniając dłuższą żywotność i niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowy układ kulek** – równomiernie rozkłada obciążenia promieniowe i osiowe.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensuje niewspółosiowość wału i obudowy.
- **Uszczelnienia 2RS** – ochrona przed kurzem, pyłem i wilgocią, minimalizacja konieczności konserwacji.
- **Stal wysokiej jakości** – odporność na ścieranie, korozję i wysokie obciążenia dynamiczne.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- wentylatorach, pompach i przekładniach mechanicznych,
- maszynach rolniczych i urządzeniach transportowych,
- aplikacjach wymagających niezawodnej pracy przy zanieczyszczeniach środowiskowych.

Zalety:

- **Samonastawność** – kompensacja błędów montażowych dla płynnej pracy.
- **Podwójne uszczelnienia 2RS** – ograniczają dostęp kurzu i wilgoci.
- **Wysoka nośność** – trwałość w warunkach dużych obciążeń.
- **Niska emisja hałasu** – stabilna i cicha praca w aplikacjach przemysłowych.