Karta produktu: Filtr separatora kondensatu FSC.60 1"G



Kod produktu: 9001029

Filtr separatora kondensatu FSC zapobiega zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy obecnych w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr separatora kondensatu FSC.60 1"G 9001029	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



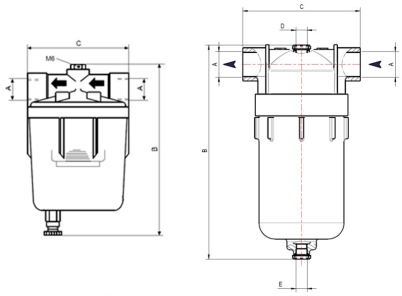


Fig. A Fig. B

Modello Model	Codice Code	Figura Figure	m³/h (1)	A	B	C	D	E	kg [N]	Cartuccia Element		µm	MAX °C Aria Air	MAX Bar Aria Air
										Codice Code	Materiale (2) Material (2)			
FSC 18R	9001013	A	18	3/8"G	135	80	M6		0,26 [2,55]	1802012	R	100	50	0,5
FSC 30P	9001057	B	30	1/2"G	200	87	½"G	¼"G	0,35 [3,43]	1803009	PS	50	50	0,5
FSC 36	9001028	B	36	3/4"G	260	125	½"G	½"G	0,75 [7,35]	1801019	FP	30	50	0,5
FSC 60	9001029	B	60	1"G	370	170	½"G	¼"G	2,25 [22,05]	1801020	FP	30	50	0,5
FSC 100	9001034	B	100	1-1/2"G	402	220	½"G	½"G	4,24 [41,55]	1801026	FP	30	50	0,5

(1) Portate rilevate con perdite di carico di 10 mbar.
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss.
(2) R=Rete in acciaio inox FP=Feltro sintetico PS=Polietilene sinterizzato. È disponibile per il codice 9001013 la staffa per il montaggio a parete (cod. 4801014).
(2) R=Stainless steel net FP=Synthetic felt PS=Sinterized polyethylene. It's available for code 9001013 the flask (code 4801014) for wall assembling.

Opis produktu

Filtry te zapobiegają zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy znajdujących się w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

UWAGA: opróżnianie filtra należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy wewnątrz filtra panuje ciśnienie atmosferyczne.