




Kod produktu: 9001034

Filtr separatora kondensatu FSC zapobiega zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy obecnych w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr separatora kondensatu FSC.100 1.1/2"G 9001034	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

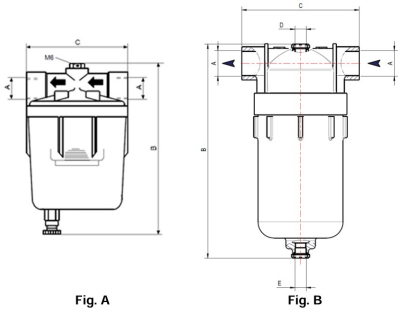

Modello Model	Codice Code	Figura Figure	m³/h (1)	A	B	C	D	E	kg (N)	Certificata Element		µm	MAX °C Air Air	MAX Bar Air Air
										Codice Code	Materiale (2) Material (2)			
FSC 18R	9001013	A	18	3/8"G	135	80	M6		0,26 (2,55)	1802012	R	100	50	0,5
FSC 30P	9001057	B	30	1/2"G	200	87	1/2"G	1/2"G	0,35 (3,43)	1803009	PS	50	50	0,5
FSC 36	9001028	B	36	3/4"G	260	125	1/2"G	1/2"G	0,75 (7,35)	1801019	FP	30	50	0,5
FSC 60	9001029	B	60	1"G	370	170	1/2"G	1/2"G	2,25 (22,05)	1801020	FP	30	50	0,5
FSC 100	9001034	B	100	1.1/2"G	482	220	1/2"G	1/2"G	4,24 (41,55)	1801026	FP	30	50	0,5

(1) Portata rilevata con perdita di carico di 10 mbar
(2) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss
(3) In-Rate in acciaio inox FP-Feltro sintetico PS-Poliuretano sinterizzato. E' disponibile per il codice 9001013 la staffa per il montaggio a parete (cod. 4801014).
(4) In-Steelless steel net FP-Synthetic felt PS-Sinterized polyethylene. It's available for code 9001013 the flask (code 4801014) for wall assembling.

Opis produktu

Filtry te zapobiegają zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy znajdujących się w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

UWAGA: opróżnianie filtra należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy wewnątrz filtra panuje ciśnienie atmosferyczne.