



Kod produktu: 61905 (6905)-2RSSS-  
MTM  
Kod EAN: 5907772112786

d [mm]	25
D [mm]	42
B [mm]	9
nośność dynam. [N]	6630
nośność stat. [N]	4000
Waga [kg]	0,045

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Jednorzędowe 61905  
2RSSS  
61905 (6905)-2RSSS-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

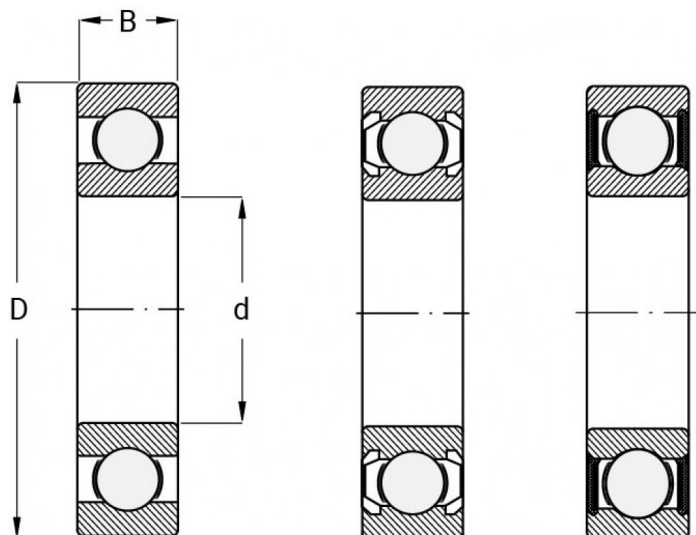

## Opis produktu

### Łożysko kulkowe jednorzędowe 61905 2RSSS

Łożysko kulkowe jednorzędowe 61905 2RSSS to wysokiej jakości element toczny wykonany ze stali nierdzewnej, co zapewnia mu odporność na korozję, wilgoć i wiele agresywnych czynników środowiskowych. Dzięki zastosowaniu gumowych uszczelnień 2RS bieżnie i elementy toczne są skutecznie chronione przed kurzem, pyłem i wilgocią, co przekłada się na dłuższą i bezawaryjną

pracę.

**Najważniejsze cechy:**

- typ: łożysko kulkowe jednorzędowe, seria 61900,
- wymiary: 25 × 42 × 9 mm (średnica wewnętrzna × zewnętrzna × szerokość),
- materiał: stal nierdzewna (SS),
- uszczelnienia: 2RS - gumowe, obustronne,
- wysoka odporność na korozję i wilgoć,
- fabrycznie nasmarowane, bezobsługowe,
- cicha i płynna praca, długa żywotność.

**Łożysko 61905 2RSSS znajduje zastosowanie w aplikacjach, gdzie istotna jest nie tylko wydajność, ale również odporność na wymagające warunki:**

- przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
- urządzenia laboratoryjne i medyczne,
- maszyny myjące i pompy wodne,
- aplikacje wymagające pracy w kontakcie z wilgocią, wodą lub środkami chemicznymi,
- branże, gdzie konieczne jest zachowanie wysokich standardów higieny.

Dzięki połączeniu **odporności stali nierdzewnej i skuteczności uszczelnień 2RS**, łożysko kulkowe 61905 2RSSS jest niezawodnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających środowisk pracy.