



Kod produktu: 61910 (6910)-2RSSS-  
MTM  
Kod EAN: 5907772113059

d [mm]	50
D [mm]	72
B [mm]	12
nośność dynam. [N]	14600
nośność stat. [N]	10400
Waga [kg]	0,14

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Jednorzędowe 61910  
2RSSS  
61910 (6910)-2RSSS-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

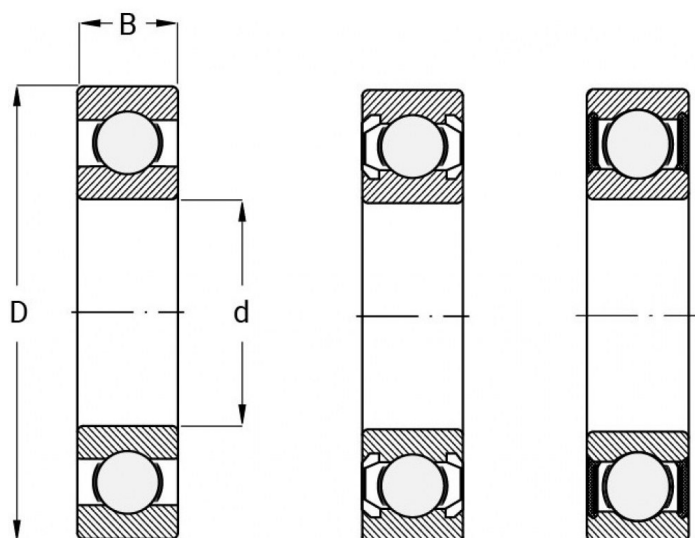

## Opis produktu

### Łożysko kulkowe jednorzędowe 61910 2RSSS

Łożysko kulkowe jednorzędowe 61910 2RSSS to **wytrzymały i precyzyjny element toczny, wykonany ze stali nierdzewnej**, co zapewnia odporność na **korozję, wilgoć i działanie czynników chemicznych**. Gumowe obustronne uszczelnienia (2RS) **chronią wnętrze łożyska przed pyłem, kurzem i wilgocią**, umożliwiając bezawaryjną i długotrwałą

pracę nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

#### **Najważniejsze cechy:**

- typ: łożysko kulkowe jednorzędowe, seria 61900,
- wymiary: 50 × 80 × 16 mm (średnica wewnętrzna × zewnętrzna × szerokość),
- materiał: stal nierdzewna (SS) – odporność na korozję i wilgoć,
- uszczelnienia: 2RS – gumowe, obustronne,
- fabrycznie nasmarowane, bezobsługowe,
- wysoka trwałość, niezawodność i odporność na trudne warunki pracy.

#### **Zastosowanie:**

- przemysł spożywczy, farmaceutyczny i chemiczny,
- urządzenia medyczne i laboratoryjne,
- pompy, sprężarki i wentylatory narażone na wilgoć, wodę lub chemikalia,
- maszyny rolnicze i przemysłowe w trudnych warunkach pracy,
- wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwałość i niezawodność w środowiskach wilgotnych lub korozyjnych.

Dzięki połączeniu **stali nierdzewnej i gumowych uszczelnień**, łożysko kulkowe 61910 2RSSS zapewnia **niezawodną, płynną i długotrwałą pracę** w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych.