Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1215 K**



Kod produktu: 1215-K-MTM
Kod EAN: 5907772100455


d [mm]	75
D [mm]	130
B [mm]	25
nośność dynam. [N]	39000
nośność stat. [N]	15600
Waga [kg]	1,360

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1215 K **1215-K-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



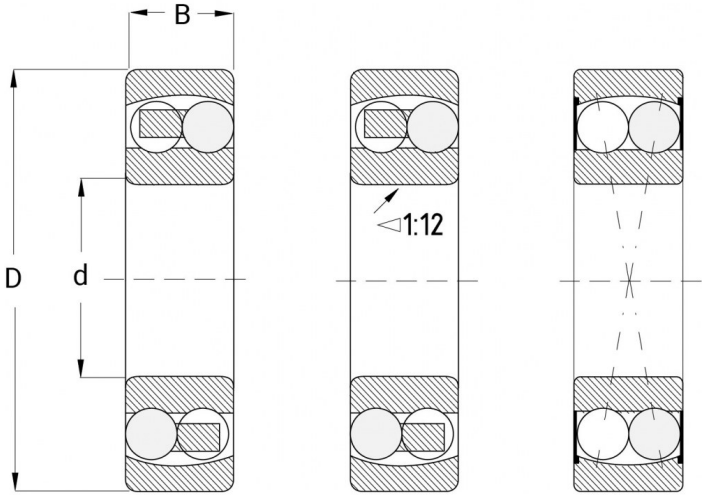

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1215 K to samonastawne łożysko kulkowe z pierścieniem wewnętrznym stożkowym (tuleja 1:12), które umożliwia montaż na wale za pomocą tulei wciąganej. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo popularne w aplikacjach wymagających kompensacji niewspółosiowości i niezawodnej pracy przy zróżnicowanych obciążeniach.

Najważniejsze cechy:

- **Dwurzędowa budowa kulkowa** – zapewnia dużą nośność promieniową oraz możliwość przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach.
- **Stożkowy otwór (K)** – pozwala na montaż z tuleją wciąganą, co zwiększa uniwersalność i ułatwia dopasowanie do wałów.
- **Samonastawność** – łożysko kompensuje niewielkie błędy współosiowości wału i oprawy, zmniejszając ryzyko uszkodzeń.
- **Trwałość i niezawodność** – zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Zastosowania:

- maszynach rolniczych,
- wentylatorach i pompach,
- przenośnikach taśmowych,
- maszynach budowlanych i górniczych,
- napędach, gdzie występują ugięcia wałów lub niewielkie przesunięcia osiowe.