Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304 2RS TVP**




Kod produktu: **2304-2RS-TVP-MTM**
Kod EAN: **5907772104057**


d [mm]	20
D [mm]	52
B [mm]	21
nośność dynam. [N]	18200
nośność stat. [N]	4750
Waga [kg]	0,210

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304 2RS TVP 2304-2RS-TVP-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

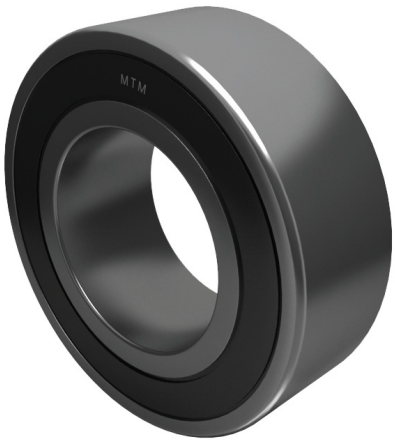

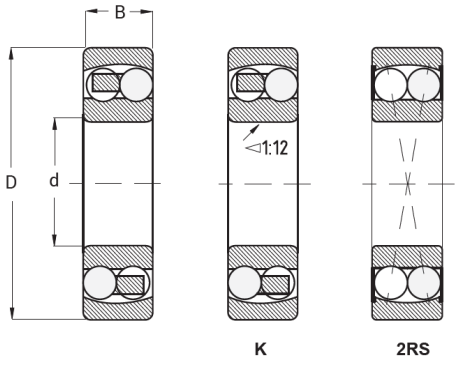

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2304 2RS to **precyzyjny element toczny** o samonastawnej konstrukcji, wyposażony w podwójne uszczelnienia gumowe (2RS), które skutecznie **chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i wilgocią**. Dzięki temu łożysko zapewnia długotrwałą, cichą i niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Cechy techniczne:

- **Typ:** łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe
- **Uszczelnienie:** 2RS – obustronne uszczelki gumowe zatrzymujące smar i chroniące przed zabrudzeniami
- **Budowa:** dwa rzędy kulek, kulista bieżnia w pierścieniu zewnętrznym
- **Materiał:** stal łożyskowa o wysokiej twardości i odporności na zużycie
- **Smarowanie:** fabryczne, bezobsługowe przez cały okres eksploatacji

Główne zalety:

- Samonastawność – kompensuje niewspółosiowość wału i oprawy
- Zwiększona ochrona dzięki uszczelnieniom 2RS
- Wysoka odporność na zabrudzenia i wilgoć
- Niskie tarcie i cicha praca przy dużych prędkościach
- Trwałość i niezawodność w aplikacjach przemysłowych

Zastosowanie:

- silnikach elektrycznych i pompach,
- maszynach rolniczych i budowlanych,
- wentylatorach i przekładniach,
- przenośnikach i liniach transportowych,
- urządzeniach pracujących w środowisku o podwyższonej wilgotności lub zapyleniu.

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304 2RS to **solidne i trwałe rozwiązanie** do zastosowań wymagających zarówno precyzji, jak i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, gwarantujące **długą żywotność i niezawodną pracę.**