




Kod produktu: 61900 (6900)-2RSC3-
MTM
Kod EAN: 5907772112458

d [mm]	10
D [mm]	22
B [mm]	6
nośność dynam. [N]	1950
nośność stat. [N]	750
Waga [kg]	0,01

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Jednorzędowe 61900 2RSC3 61900 (6900)-2RSC3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

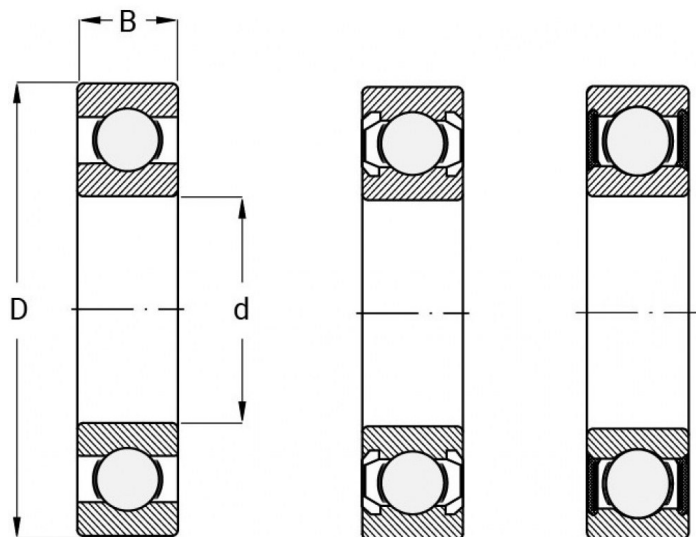

Opis produktu

Łożysko kulkowe jednorzędowe 61900 2RSC3

Łożysko 61900 2RSC3 to jednorzędowe łożysko kulkowe z **obustronnym uszczelnieniem gumowym (2RS)** oraz **powiększonym luzem wewnętrznym C3**. Dzięki temu łożysko zachowuje **wysoką odporność na zanieczyszczenia i wilgoć**, a dodatkowo sprawdza się w aplikacjach, gdzie występują wyższe temperatury pracy lub prędkości obrotowe.

Cechy szczególne:

- gumowe uszczelnienia 2RS chroniące przed pyłem i wilgocią,
- powiększony luz wewnętrzny C3 – idealny przy wyższych prędkościach, obciążeniach i nagrzewaniu,
- fabrycznie nasmarowane – bezobsługowe w użytkowaniu,
- stabilna i cicha praca przy zachowaniu wysokiej trwałości.

Typowe zastosowania 61900 2RSC3:

- silniki elektryczne i małe przekładnie,
- elektronarzędzia, wentylatory i pompy,
- urządzenia sportowe i rekreacyjne,
- maszyny przemysłowe wymagające niezawodności przy większych prędkościach obrotowych.

Łożysko 61900 2RSC3 to pewne rozwiązanie tam, gdzie standardowe 2RS mogłyby się nadmiernie nagrzewać – łączy **skuteczną ochronę** z dostosowaniem do pracy w bardziej wymagających warunkach.