

Kod produktu: 9001022



Filtr FCM z metalową obudową jest montowany na wlocie pompy lub sprężarki i służy do ochrony urządzenia przed pyłem oraz zanieczyszczeniami stałymi. Obudowa filtra wykonana jest z malowanego metalu.

Warianty produktu

Indeks

Cena


Filtr z misą metalową; FCM.90 1-1/4"G
9001022

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



METAL BOWL FILTER

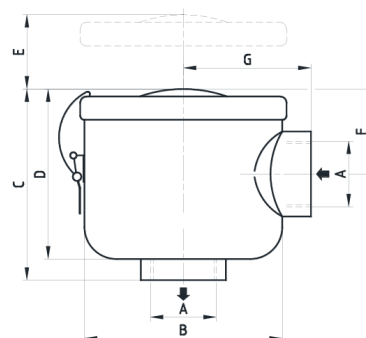



Modello Model	Codice Code	m ³ /h (1)	A	ØB	C	D	E	F	G	Hg	Cartuccia Element	Tipo Type	Ø INT	Ø EXT	H	Materiale (2) Material (2)	µm	MAX °C	MAX bar	Kit guarnizioni Gaskets kit
FCM 36	9001024										1801017	I	38	64	70	C	7			9001502
FCM 36P	9001077	36	1/2" G	83	90	80	75	40	60	0,6	1801055	I	38	64	70	P	10			
FCM 40	9001025										1801017	II	38	64	70	C	7			9001502
FCM 40P	9001078	40	3/4" G	93	90	80	75	40	60	0,6	1801055	II	38	64	70	P	10			
FCM 90	9001022										1801015	II	60	98	71	C	7			9001501
FCM 90P	9001079	90	1-1/4" G	124	100	85	80	42	80	1,0	1801056	II	60	126	125	P	10			
FCM 145	9001017										1801012	II	64	126	125	C	7			9001500
FCM 145P	9001080	145	1-1/4" G	170	160	145	140	73	100	1,7	1801057	II	64	126	125	P	10			
FCM 192	9001018										1801013	II	64	126	155	C	7			9001500
FCM 192P	9001081	192	1-1/2" G	170	188	170	170	90	100	2,0	1801058	II	64	126	155	P	10			
FCM 300	9001019										1801014	II	88	152	220	C	7	80	0,5	9001503
FCM 300P	9001082	300	2" G	200	260	235	230	125	115	3,5	1801059	II	88	152	220	P	10			
FCM 350	9001040										1801014	II				C	7			9001503
FCM 350P	9001083	350	2-1/2" G	200	260	235	230	125	115	3,9	1801059	II	88	152	220	P	10			
FCM 350X	9001091										1802024	II				X	600			9001504
FCM 540	9001041										1801029	II	145	212	164	C	7			9001504
FCM 540P	9001084	540	3" G	270	230	180	165	100	165	14,5	1801060	II	145	212	164	P	10			
FCM 600	9001042										1801029	II	145	212	164	C	7			9001504
FCM 600P	9001085	600	4" G	270	230	180	165	100	165	15,3	1801060	II	145	212	164	P	10			
FCM 1300	9001087										1801062	I	132	242	488	C	7			9001512
FCM 1300P	9001113	1200	4" G	360	640	590	490	240	230	31,5	1801113	I	132	242	488	P	10			

(1) Portate rilevate con perdita di carico di 10 mbar
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss

(2) C = Carta P = Poliestere X = Inox
(2) C = Paper P = Polyester X = stainless steel