# Karta produktu: Dysza powietrzna AirMasters AIR-AW03S do odmuchu 360 st. z wężem, podkładką i przyłączem, ze stali nierdzewnej 303-304



**Kod produktu: AIR-AW03S**


| | |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 146 |
| Wymiary [mm] | 146 x 25,9 |
| Materiał podkładki | stal nierdz. |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h] | 50 |
| Wzmocnienie strumienia powietrza | 30:1 |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] | 78 |
| Typ przyłącza | Żeńskie |
| Zasilanie - przyłącze | 1/4” x 2 |
| zasilanie-przyłącze | 1/4” |
| Rodzaj strumienia | Okrągły |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 10 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Dysza powietrzna AirMasters AIR-AW03S do odmuchu 360 st. z wężem, podkładką i przyłączem, ze stali nierdzewnej 303-304 AIR-AW03S** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



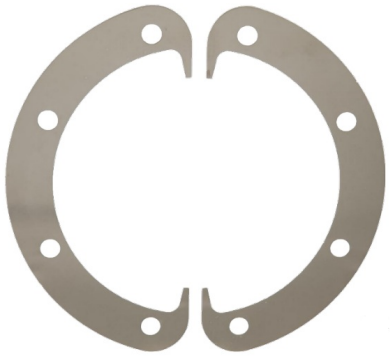

## Opis produktu

## Dysza ze stali nierdzewnej (303-304) AIR-AW03S do odmuchu 360 st. z wężem, podkładką i przyłączem ze stali nierdzewnej

Dysze toroidalne Airmasters przeznaczone są do zdmuchiwania, oczyszczania, chłodzenie i osuszania kabli, rur, profili, węży, drutów i lin. Dysze są łatwe w montażu i konserwacji. Redukują zarówno zużycie sprężonego powietrza, jak i poziom hałasu, zachowując dużą skuteczność nadmuchu.

Dysze toroidalne Airmasters wytwarzają „laminarny" strumień powietrza, wykorzystując efekt Coandy, który „zasysa" dużą ilość powietrza z otoczenia i wraz z niewielką ilością sprężonego powietrza, tworząc strumień wyjściowy o sile nawet 30-krotnie większej. W niektórych zastosowaniach zwrot oszczędności systemu w postaci sprężonego powietrza może nastąpić już po kilku tygodniach.

Dysze dostępne są wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej 316L. Wszystkie modele wyposażone są w podkładki i śruby ze stali nierdzewnej.