Karta produktu: Dysza powietrzna AirMasters AIR-AW02-316L do odmuchu 360 st. z wężem, podkładką i przyłączem, ze stali nierdzewnej 316L



Kod produktu: AIR-AW02-316L


Średnica wewnętrzna [mm]	51
Średnica zewnętrzna [mm]	121
Wymiary [mm]	121 x 25,9
Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]	42
Wzmocnienie strumienia powietrza	30:1
Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)]	77
Typ przyłącza	Żeńskie
Zasilanie - przyłącze	1/4” x 2
zasilanie-przyłącze	1/4”
Rodzaj strumienia	Okrągły
Maksymalne ciśnienie robocze [bar]	10

Warianty produktu

Indeks	Cena
Dysza powietrzna AirMasters AIR-AW02-316L do odmuchu 360 st. z wężem, podkładką i przyłączem, ze stali nierdzewnej 316L AIR-AW02-316L	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



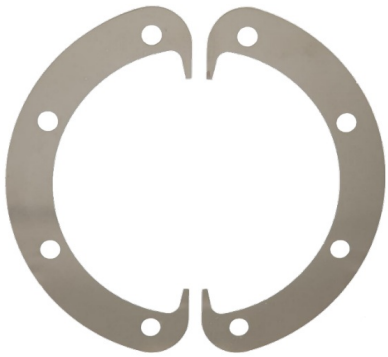

Opis produktu

Dysza ze stali nierdzewnej (316L) AIR-AW02-316L do odmuchu 360 st. z wężem,

podkładką i przyłączem ze stali nierdzewnej

Aluminiowe dysze toroidalne Airmasters przeznaczone są do zdmuchiwania, oczyszczania, chłodzenie i osuszania kabli, rur, profili, węży, drutów i lin. Dysze są łatwe w montażu i konserwacji.

Redukują zarówno zużycie sprężonego powietrza, jak i poziom hałasu, zachowując dużą skuteczność nadmuchu.

Dysze toroidalne Airmasters wytwarzają „laminarny” strumień powietrza, wykorzystując efekt Coandy, który „zasysa” dużą ilość powietrza z otoczenia i wraz z niewielką ilością sprężonego powietrza, tworzy strumień wyjściowy o sile nawet 30-krotnie większej. W niektórych zastosowaniach zwrot oszczędności systemu w postaci sprężonego powietrza może nastąpić już po kilku tygodniach.

Dysze Airmasters dostępne są również modele w wersji ze stali nierdzewnej 303-304 oraz 316L. Wszystkie modele wyposażone są w podkładki i śruby ze stali nierdzewnej.