



Kod produktu: 10 315 2005

Średnica przepływu [mm]	7.5
Przepływ powietrza [l/min]	1950
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Materiał Wtyczki	Ocynkowana stal hartowana
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	86
Normy	Norma azjatycka, 7,5 mm

Warianty produktu


Indeks

Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe 1/2",
złącze węża
10 315 2005

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

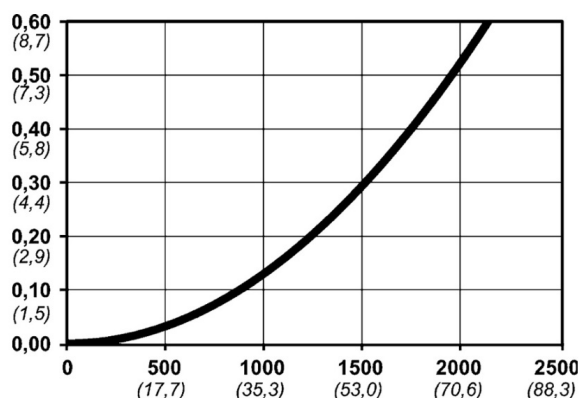

Opis produktu

Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.
