



Kod produktu: 10 300 2002

Średnica przepływu [mm]	5.5
Przepływ powietrza [l/min]	1150
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Materiał Wtyczki	Ocynkowana stal hartowana
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	86
Normy	ARO 210 Standard, 5,5 mm

Warianty produktu


Indeks

Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe 1/4",
złącze węża
10 300 2002

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

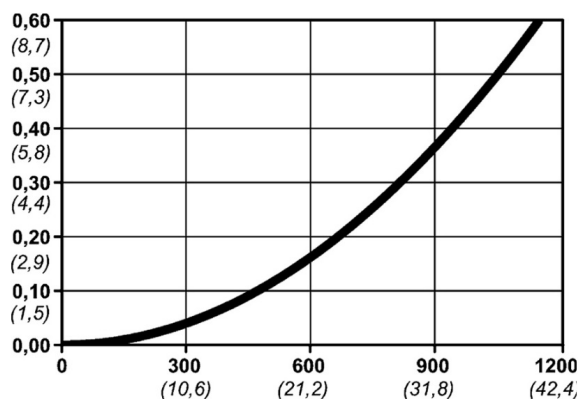

Opis produktu

Szybkozłączca **serii 300 eSafe** zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączkach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę.

eSafe 300 jest zgodne z normą **ISO 4414**.
