



Kod produktu: 10 310 2002

Średnica przepływu [mm]	5.3
Przepływ powietrza [l/min]	1000
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Materiał Wtyczki	Ocynkowana stal hartowana
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	86
Normy	ISO 6150 B, A-A 59439 5,3 mm

Warianty produktu


Indeks

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe 1/4",
złącze węża
10 310 2002

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

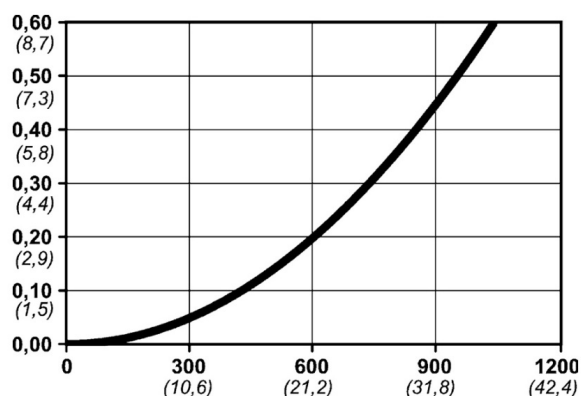

Opis produktu

Seria 310 eSafe oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Soft-Line i Stream-Line. Gwinty zewnętrzne na złączach i wtyczkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Złącza serii 310 eSafe są złączami bezpiecznymi odpowietrzanymi, które rozłączane są w dwóch etapach w celu odpowietrzenia złącza i zminimalizowania ryzyka gwałtownego rozłączenia części. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.
