



Kod produktu: 10 310 2004

Średnica przepływu [mm]	5.3
Przepływ powietrza [l/min]	1000
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Materiał Szybkozłączca	Ocynkowana stal / mosiądz
Materiał Wtyczki	Ocynkowana stal hartowana
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	86
Normy	ISO 6150 B, A-A 59439 5,3 mm

## Warianty produktu


### Indeks

### Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe 3/8",  
złącze węża  
10 310 2004

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

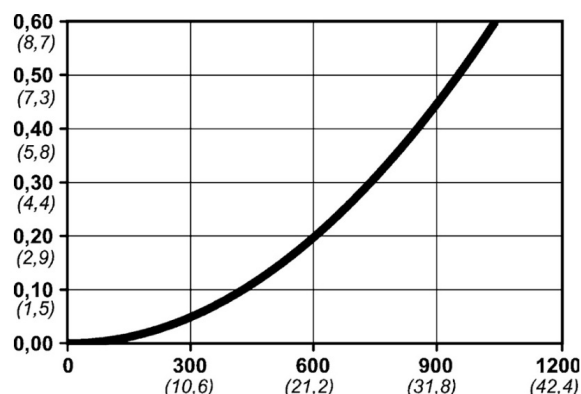

## Opis produktu

**Seria 310 eSafe** oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Soft-Line i Stream-Line. Gwinty zewnętrzne na złączach i wtyczkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Złącza serii 310 eSafe są złączami bezpiecznymi odpowietrzanymi, które rozłączane są w dwóch etapach w celu odpowietrzenia złącza i zminimalizowania ryzyka gwałtownego rozłączenia części. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.

---