



Kod produktu: 10 310 2009

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Średnica przepływu [mm] | 5.3 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 1000 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140 |
| Zakres Temperatur [°C] | -20 - 100 |
| Siła połączenia [N] | 86 |
| Normy | ISO 6150 B, A-A 59439 5,3 mm |

Warianty produktu


Indeks

Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe 9mm,
złącze węża
10 310 2009

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

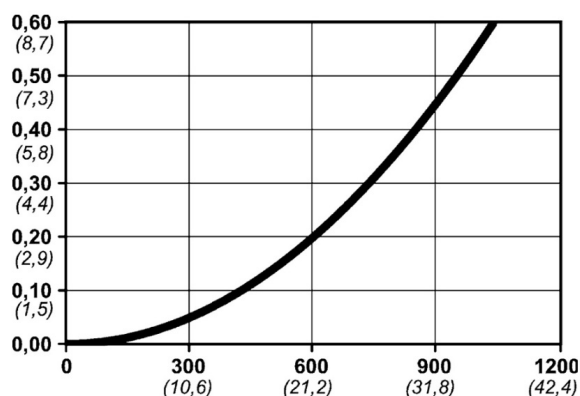

Opis produktu

Seria 310 eSafe oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Soft-Line i Stream-Line. Gwinty zewnętrzne na złączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Złącza serii 310 eSafe są złączami bezpiecznymi odpowietrzanymi, które rozłączane są w dwóch etapach w celu odpowietrzenia złącza i zminimalizowania ryzyka gwałtownego rozłączenia części. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.
