



Kod produktu: 10 550 2204

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Średnica przepływu [mm] | 11 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 4050 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140 |
| Zakres Temperatur [°C] | -20 - 100 |
| Siła połączenia [N] | 152 |
| Normy | ISO 6150 B, A-A-59439 11 mm |

Warianty produktu


Indeks

Cena

**Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe eSafe G
3/8", żeńskie**
10 550 2204

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

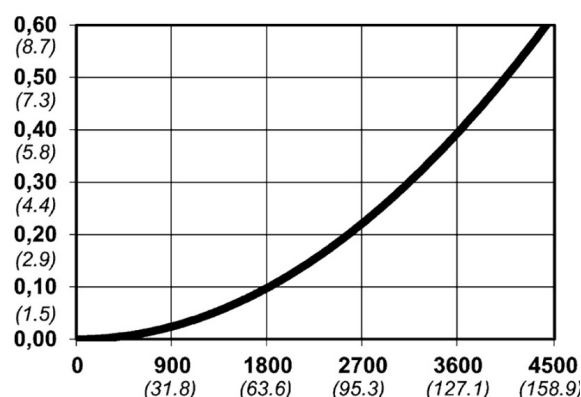

Opis produktu

Szybkozłączka serii 550 eSafe są szybkozłączkami bezpiecznymi o konstrukcji łatwej w chwycie z całkowicie automatycznym działaniem. Są mniejsze, bardziej kompaktowe i zapewniają większe natężenia przepływu niż porównywalne konstrukcje. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża.