



Kod produktu: 10 550 2204

Średnica przepływu [mm]	11
Przepływ powietrza [l/min]	4050
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	152
Normy	ISO 6150 B, A-A-59439 11 mm

## Warianty produktu


Indeks

Cena

**Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe eSafe G  
3/8", żeńskie**  
10 550 2204

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

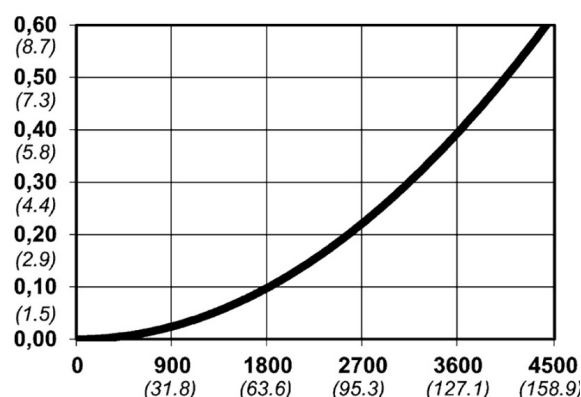

## Opis produktu

**Szybkozłączca serii 550 eSafe** są szybkozłączkami bezpiecznymi o konstrukcji łatwej w chwycie z całkowicie automatycznym działaniem. Są mniejsze, bardziej kompaktowe i zapewniają większe natężenia przepływu niż porównywalne konstrukcje. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża.