



Kod produktu: 10 326 2205

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Średnica przepływu [mm] | 7.6 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 1800 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140 |
| Zakres Temperatur [°C] | -20 - 100 |
| Siła połączenia [N] | 102 |
| Normy | CEJN oryginalny, Eurostandard 7.4 mm |

Warianty produktu


Indeks

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 1/2",
żeńskie NBR, stal nierdz.
10 326 2205

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

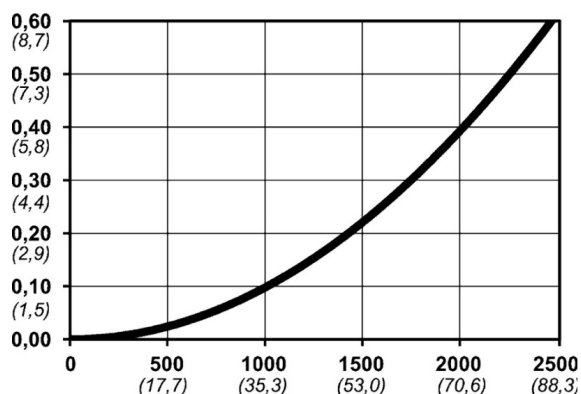

Opis produktu

Seria CEJN eSafe 326 nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest łatwe chwytnie i wysoka jakość połączenia. Seria eSafe ma unikalną zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa, zapobiegającą odrzutowi pneumatycznemu, a w porównaniu do innych złączy bezpieczeństwa seria eSafe utrzymuje duży przepływ. W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, zmniejszenia uciążliwości dla środowiska oraz redukcji kosztów, wszystkie odsłonięte elementy są wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki temu seria 326 idealnie nadaje się do stosowania w środowisku agresywnym, od

rozpuszczalników czyszczących w przetwórstwie żywności po przemysł przybrzeżny.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.