



Kod produktu: 10 326 2202

Średnica przepływu [mm]	7.6
Przepływ powietrza [l/min]	1800
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	102
Normy	CEJN oryginalny, Eurostandard 7.4 mm

## Warianty produktu


### Indeks

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G 1/4",  
żeńskie NBR, stal nierdz.  
10 326 2202

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie  
posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

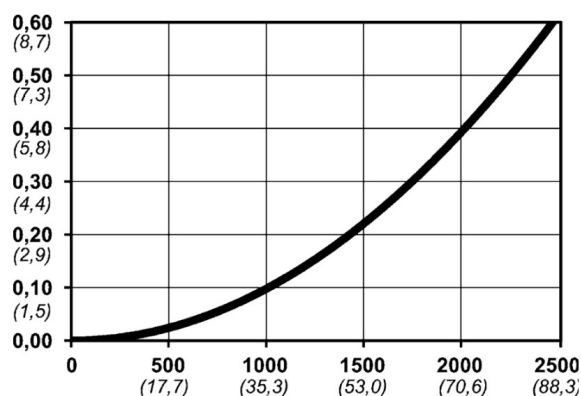

## Opis produktu

Seria CEJN eSafe 326 nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest łatwe chwytnie i wysoka jakość połączenia. Seria eSafe ma unikalną zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa, zapobiegającą odrzutowi pneumatycznemu, a w porównaniu do innych złączy bezpieczeństwa seria eSafe utrzymuje duży przepływ. W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, zmniejszenia uciążliwości dla środowiska oraz redukcji kosztów, wszystkie odsłonięte elementy są wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki temu seria 326 idealnie nadaje się do stosowania w środowisku agresywnym, od

rozpuszczalników czyszczących w przetwórstwie żywności po przemysł przybrzeżny.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.