



Kod produktu: 10 430 2204

Średnica przepływu [mm]	8.2
Przepływ powietrza [l/min]	2500
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	132
Normy	ISO 6150 B, A-A 59439 8,2 mm

## Warianty produktu


Indeks

Cena

**Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe G**  
3/8", żeńskie  
10 430 2204

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

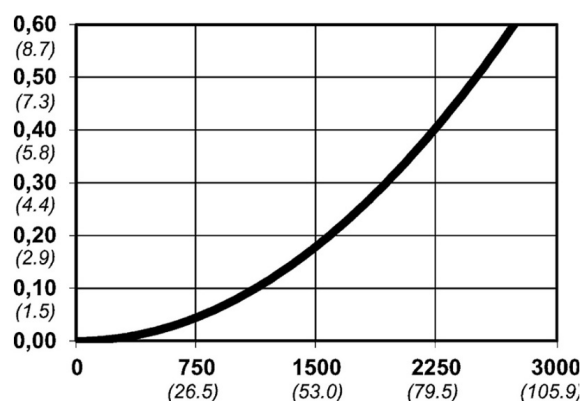

## Opis produktu

**Seria 430 eSafe** oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Stream-Line. eSafe to złącze bezpieczne obsługiwane jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, co eliminuje ryzyko odrzutu węża. Szybkozłączce ma mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę.