



Kod produktu: 10 300 2405

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Średnica przepływu [mm]         | 5.5                      |
| Przepływ powietrza [l/min]      | 1150                     |
| Ciśnienie max [bar]             | 16                       |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140                      |
| Zakres Temperatur [°C]          | -20 - 100                |
| Siła połączenia [N]             | 86                       |
| Normy                           | ARO 210 Standard, 5,5 mm |

## Warianty produktu


### Indeks

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe NPT  
1/2", żeńskie  
10 300 2405

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

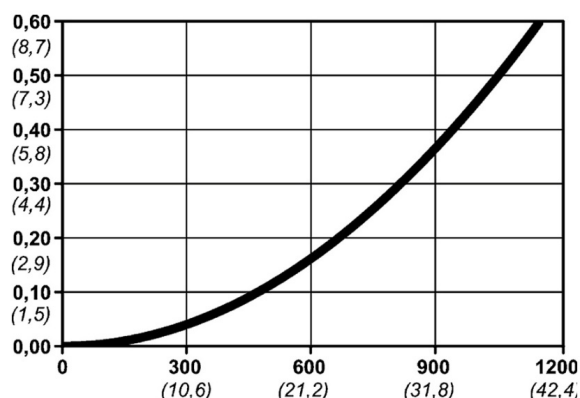

## Opis produktu

**Szybkozłączka serii 300 eSafe** zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączkach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkty eSafe są zgodne z normą **ISO 4414**.

---