



Kod produktu: 10 315 2083

Średnica przepływu [mm]	7.5
Przepływ powietrza [l/min]	1950
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	86
Normy	Norma azjatycka, 7,5 mm

## Warianty produktu


Indeks

Cena

**Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe Soft-Line**  
**9,5x13,5 mm**  
**10 315 2083**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

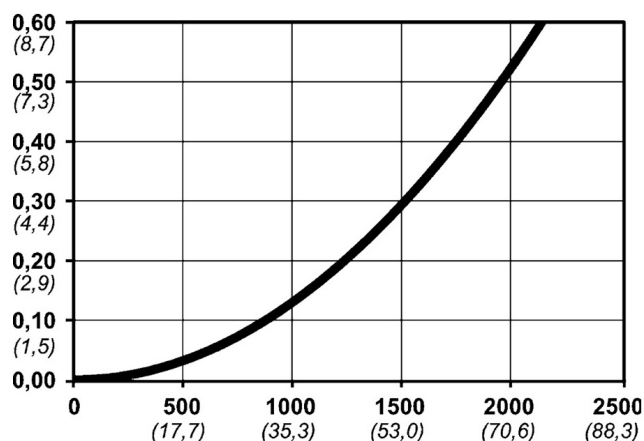

## Opis produktu

**Złącza eSafe z serii 315** są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.

---