



Kod produktu: 10 291 2058

Średnica przepływu [mm]	5.5
Przepływ powietrza [l/min]	1090
Ciśnienie max [bar]	12
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	48
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	87
Normy	ISO 6150 C, 5,5 mm

## Warianty produktu



### Indeks

### Cena

**Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe Stream-Line 5x8 mm**  
**10 291 2058**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

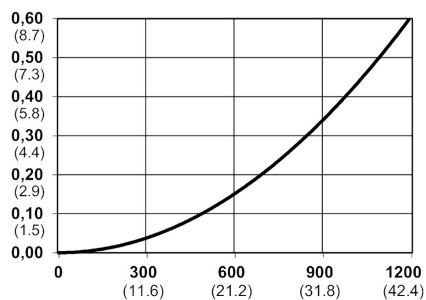

## Opis produktu

**Szybkozłącza serii 291 eSafe** zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.

---