



Kod produktu: 10 300 2058

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Średnica przepływu [mm] | 5.5 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 1150 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140 |
| Zakres Temperatur [°C] | -20 - 100 |
| Siła połączenia [N] | 86 |
| Normy | ARO 210 Standard, 5,5 mm |

Warianty produktu


Indeks

Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe Stream-Line 5x8 mm
10 300 2058

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

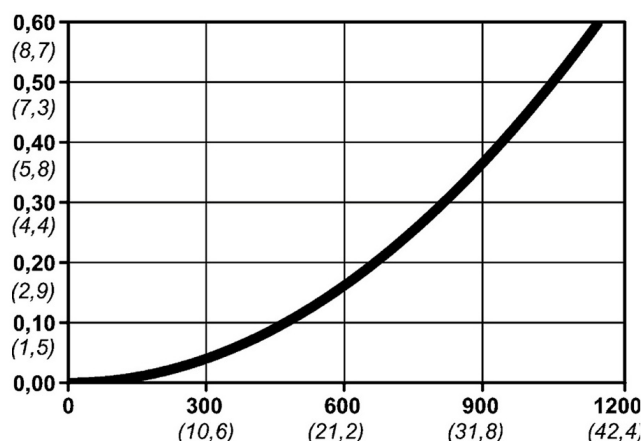

Opis produktu

Szybkozłączka serii 300 eSafe zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwany jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączkach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.
