



Kod produktu: 10 410 2207

Średnica przepływu [mm]	10.4
Przepływ powietrza [l/min]	4000
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	140
Normy	Oryginalna Norma CEJN, Norma Europejska 10,4 mm

## Warianty produktu


Indeks

Cena

**Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafeG**  
3/4", żeńskie  
10 410 2207

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

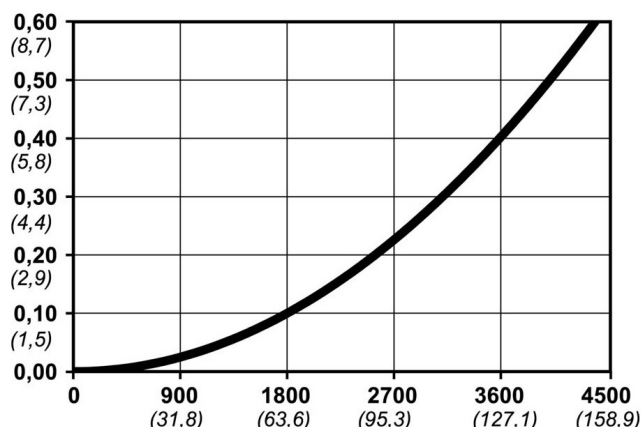

## Opis produktu

**Seria 410 eSafe** szybkozłączcy bezpiecznych oparta jest na serii 410 CEJN, oryginalnym standardzie CEJN i europejskim. Seria obsługiwana jest jedną ręką i oferuje długi okres użytkowania. Jest to złącze bezpieczne obsługiwane jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.

---