



Kod produktu: 10 310 2062

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Średnica przepływu [mm]         | 5.3                          |
| Przepływ powietrza [l/min]      | 1000                         |
| Ciśnienie max [bar]             | 16                           |
| Min. ciśnienie rozrywania [bar] | 140                          |
| Zakres Temperatur [°C]          | -20 - 100                    |
| Siła połączenia [N]             | 86                           |
| Normy                           | ISO 6150 B, A-A 59439 5,3 mm |

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafe Stream-Line 8x12 mm  
10 310 2062

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

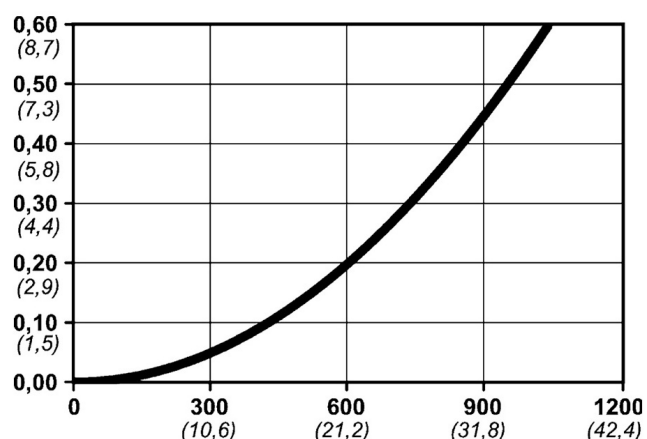

## Opis produktu

**Seria 310 eSafe** oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Soft-Line i Stream-Line. Gwinty zewnętrzne na złączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Złącza serii 310 eSafe są złączami bezpiecznymi odpowietrzanymi, które rozłączane są w dwóch etapach w celu odpowietrzenia złącza i zminimalizowania ryzyka gwałtownego rozłączenia części. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.

---