



Kod produktu: 10 410 2085

Średnica przepływu [mm]	10.4
Przepływ powietrza [l/min]	4000
Ciśnienie max [bar]	16
Min. ciśnienie rozrywania [bar]	140
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 100
Siła połączenia [N]	140
Normy	Oryginalna Norma CEJN, Norma Europejska 10,4 mm

Warianty produktu


Indeks

Cena

Bezpieczne szybkozłączce Cejn eSafeStream-Line 11x16 mm, Soft-Line
10 410 2085

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

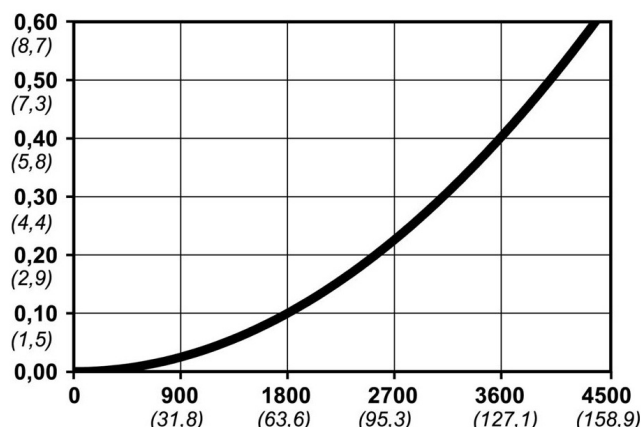

Opis produktu

Seria 410 eSafe szybkozłączcy bezpiecznych oparta jest na serii 410 CEJN, oryginalnym standardzie CEJN i europejskim. Seria obsługiwana jest jedną ręką i oferuje długi okres użytkowania. Jest to złącze bezpieczne obsługiwane jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę.

Produkt eSafe jest zgodny z normą **ISO 4414**.
