Karta produktu: Zwijadło do węża Cejn 19 911 2088; medium: sprężone powietrze; 8x12/10m(Hi-vis)320 eSafe,odblaskowazieleń



Kod produktu: **19 911 2088**

Bęben mały z wężem odblaskowym

- **Długość:** 10 metrów
- **Typ zwijacza:** Zwijacz zamknięty
- **Materiał szpuli:** Plastik
- **Średnica bębna:** 313 mm
- **Wąż materiałowy:** PUR
- **Długość zwijacza bębnowego:** 10 m
- **Długość węża zasilającego:** 1.5 m
- **Średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna:** 8.0 x 12.0 mm
- **Wejście:** Wtyk eSafe 320
- **Wyjście:** Złącze eSafe 320
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 16 bar
- **Typ węża:** Plecionka prosta
- **Wariant:** Standard
- **Kolor węża:** Zielony odblaskowy
- **Minimalna temperatura:** -20°C
- **Maksymalna temperatura:** 60°C
- **Waga:** 5000 g
- **Bęben na nośnik:** Sprężone powietrze
- **Właściwości:** Powolne cofanie, prowadnica węża, miękka kulka oporowa, obrotowy Hi Flow, łatwy montaż


Warianty produktu


Indeks	Cena
Zwijadło do węża Cejn 19 911 2088; medium: sprężone powietrze; 8x12/10m(Hi-vis)320 eSafe,odblaskowazieleń 19 911 2088	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria


1 200 PLN*
PROMOCJA
*podana cena jest ceną netto



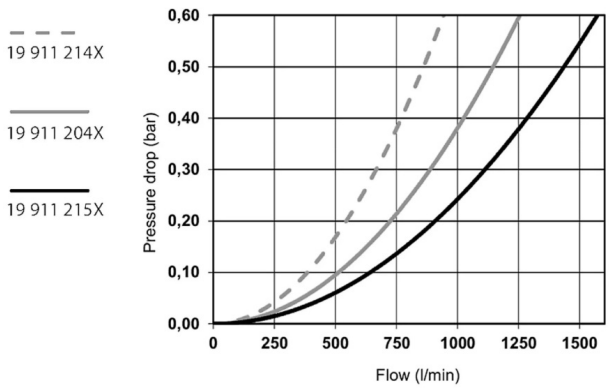

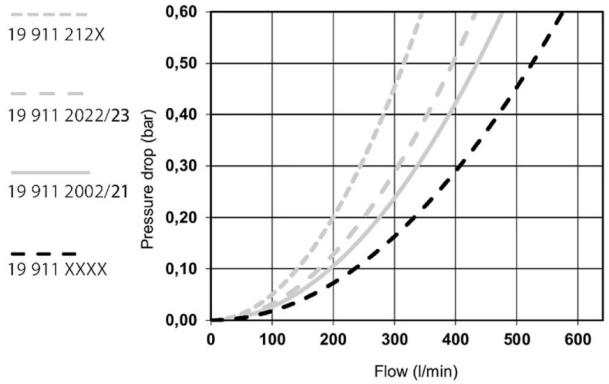

Opis produktu

Wywijaki SafetyReel to wysokiej jakości zwijacze do zastosowań związanych z powietrzem sprężonym i wodą w środowiskach przemysłowych. Ich automatyczne, powolne zwijanie węża z wbudowaną funkcją automatycznego zatrzymania zapewnia bezpieczną i ergonomiczną pracę, ponieważ zapobiega efektowi „biczowania" węża i znacznie zmniejsza ryzyko potknięcia się.

Zamknięta konstrukcja niezawodnie chroni wąż przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami, zapewniając jednocześnie stały przepływ nawet w wymagających zastosowaniach. Dzięki dołączonemu uchwytowi zwijacze można elastycznie montować na ścianie lub suficie.
Szeroka gama części zamiennych i akcesoriów gwarantuje bezpieczne użytkowanie produktu przez wiele lat.

Zalety:

- Automatyczny zwijacz bębnowy **do sprężonego powietrza** – wygodne i szybkie rozwijanie oraz zwijanie węża
- **Solidna, kompaktowa obudowa z odpornego tworzywa** – przystosowana do pracy w warunkach przemysłowych
- Wąż o **wysokiej elastyczności i trwałości** – odporny na skręcanie i załamania
- System prowadzenia węża zapewniający równomierne nawijanie bez blokowania
- **Mechanizm blokady** umożliwiający zatrzymanie węża na wybranej długości
- Zintegrowany uchwyt montażowy – **możliwość instalacji na ścianie lub suficie**
- Obrotowe mocowanie **zwiększające zakres pracy** i komfort użytkowania
- **Bezpieczne szybkozłącze** – minimalizuje ryzyko niekontrolowanego rozłączenia
- Przystosowany do pracy z ciśnieniem do **16 bar**
- **Poprawa ergonomii** stanowiska pracy i **ograniczenie ryzyka** potknięć o luźny wąż
- Gotowe rozwiązanie **„plug & play"** – szybki montaż i natychmiastowa gotowość do pracy