

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI
serii Dolomite DD 108 - wydajność 1,8 m³/min -
ciśnienie 16 bar max - moc 0,29 kW



Kod produktu: **DD 108**

Wydajność [m ³ /h]	108
Przepływ [l/min]	1800
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.29
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	26
Przyłącze [BSP]	1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 108 -
wydajność 1,8 m³/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,29 kW
DD 108

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Galeria

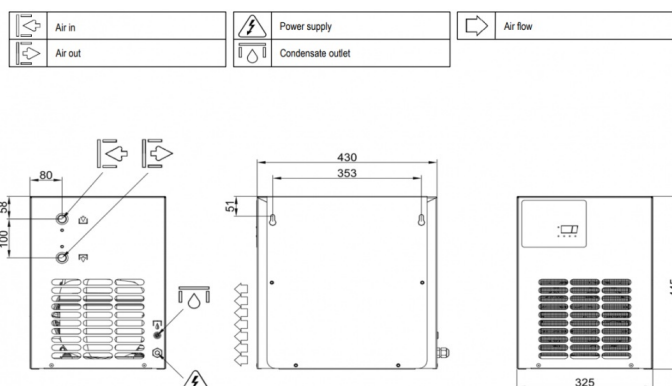

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 108

Dolomite DD 108 to kompaktowy, energooszczędny osuszacz ziębniczy przeznaczony do efektywnego osuszania sprężonego powietrza w małych i średnich instalacjach przemysłowych. Urządzenie zapewnia wydajność do **1,8 m³/min**, maksymalne ciśnienie robocze **16 bar** i wyjątkowo niskie zużycie energii – tylko **0,29 kW**.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego wymiennika ciepła, **DD 108** osiąga stabilny punkt rosy w klasie 5 zgodnie z **ISO 8573-1, skutecznie chroniąc instalację pneumatyczną przed wilgocią i kondensatem**. To przekłada się na mniejsze zużycie urządzeń końcowych oraz wyższą niezawodność całego systemu.

Model DD 108 może być wyposażony w opcjonalny odwadniacz bezstratny, który zapobiega niepotrzebnym stratom sprężonego powietrza, zwiększając ogólną efektywność energetyczną.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o **łatwej konserwacji i integracji** – kompaktowa obudowa umożliwia szybki dostęp do elementów serwisowych, a opcjonalny interfejs Modbus RS485 pozwala na zdalne monitorowanie parametrów pracy.

Dolomite DD 108 to niezawodne, ekonomiczne rozwiązanie dla firm, które potrzebują skutecznego osuszania przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych.