

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
serii Dolomite DD 144 - wydajność 2,4 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW



Kod produktu: **DD 144**

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	144
Przepływ [l/min]	2400
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.41
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	31
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 144 -  
wydajność 2,4 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW  
DD 144

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,  
zarejestruj się.

## Galeria

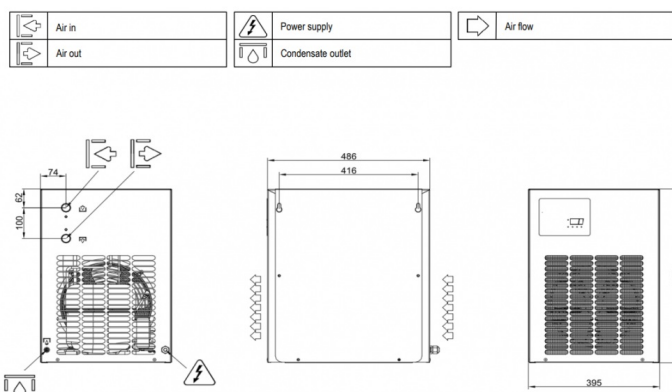

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 144

DD 144 to osuszacz sprężonego powietrza o wydajności **2,4 m<sup>3</sup>/min**, ciśnieniu maksymalnym **16 bar** i mocy **0,41 kW**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i efektywnemu wymiennikowi ciepła, urządzenie zapewnia punkt rosy klasy 5 (ISO 8573-1), eliminując wilgoć i zapobiegając awariom w systemach pneumatycznych.

Opcjonalny odwadniacz No-Loss Drain oraz możliwość integracji z systemami zdalnego sterowania (Modbus RS485) sprawiają, że DD 144 jest rozwiązaniem wygodnym, nowoczesnym i ekonomicznym.