

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI
serii Dolomite DD 144 - wydajność 2,4 m³/min -
ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW



Kod produktu: **DD 144**

Wydajność [m ³ /h]	144
Przepływ [l/min]	2400
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.41
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	31
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 144 -
wydajność 2,4 m³/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW
DD 144

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Galeria

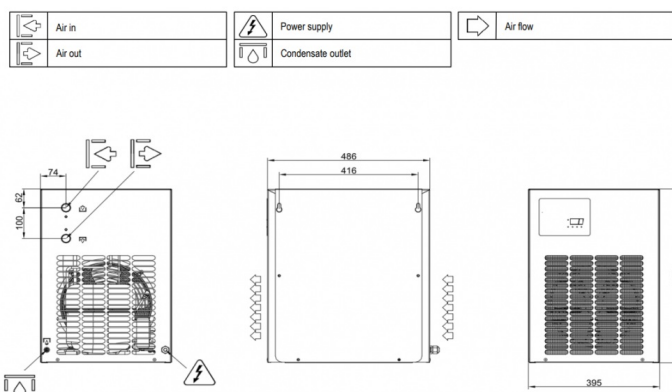

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 144

DD 144 to osuszacz sprężonego powietrza o wydajności **2,4 m³/min**, ciśnieniu maksymalnym **16 bar** i mocy **0,41 kW**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i efektywnemu wymiennikowi ciepła, urządzenie zapewnia punkt rosy klasy 5 (ISO 8573-1), eliminując wilgoć i zapobiegając awariom w systemach pneumatycznych.

Opcjonalny odwadniacz No-Loss Drain oraz możliwość integracji z systemami zdalnego sterowania (Modbus RS485) sprawiają, że DD 144 jest rozwiązaniem wygodnym, nowoczesnym i ekonomicznym.