# Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 144 - wydajność 2,4 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW



**Kod produktu: DD 144**


| | |
|---|---|
| Wydajność [m3/h] | 144 |
| Przepływ [l/min] | 2400 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 0.41 |
| Temp. wlotowa [ºC] | 35-55 |
| Temp. wylotowa [ºC] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 45 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 7 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R513A |
| Waga [kg] | 31 |
| Przyłącze [BSP] | 3/4" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 144 - wydajność 2,4 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW DD 144** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



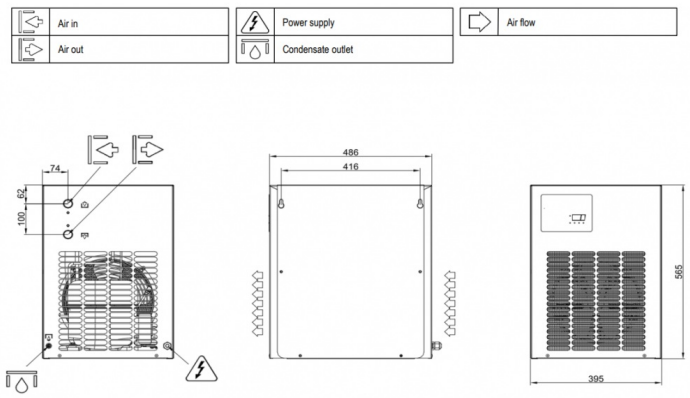


## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 144

DD 144 to osuszacz sprężonego powietrza o wydajności **2,4 m³/min**, ciśnieniu maksymalnym **16 bar** i mocy **0,41 kW**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i efektywnemu wymiennikowi ciepła, urządzenie zapewnia punkt rosy klasy 5 (ISO 8573-1), eliminując wilgoć i zapobiegając awariom w systemach pneumatycznych.

Opcjonalny odwadniacz No-Loss Drain oraz możliwość integracji z systemami zdalnego sterowania (Modbus RS485) sprawiają, że DD 144 jest rozwiązaniem wygodnym, nowoczesnym i ekonomicznym.