Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 180 - wydajność 3 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,47 kW



Kod produktu: DD 180


Wydajność [m3/h]	180
Przepływ [l/min]	3000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.47
Temp. wlotowa [ºC]	35-55
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	36
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 180 - wydajność 3 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,47 kW DD 180	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



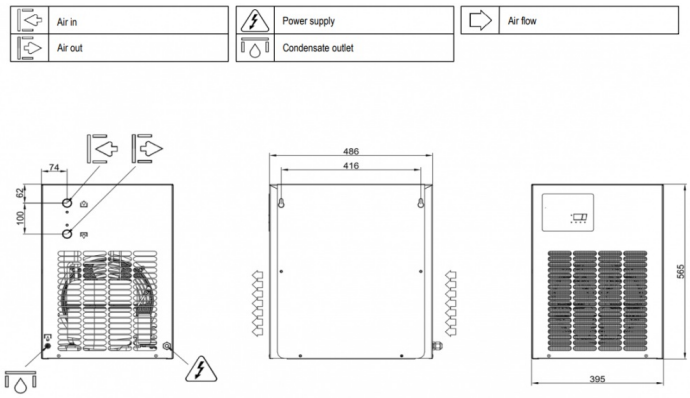

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 180

Dolomite DD 180 oferuje wydajność **3 m³/min**, przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i poborze mocy **0,47 kW**. Jego energooszczędna praca oraz skuteczność w utrzymaniu punktu rosy w klasie 5 ISO 8573-1 czynią go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i oszczędności.

Możliwość doposażenia w funkcje zdalnego monitorowania i automatycznego odprowadzania kondensatu czyni DD 180 kompleksowym rozwiązaniem dla każdej instalacji sprężonego powietrza.