

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
serii Dolomite DD 180 - wydajność 3 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 16 bar max - moc 0,47 kW



Kod produktu: **DD 180**

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	180
Przepływ [l/min]	3000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.47
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	36
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 180 -  
wydajność 3 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,47 kW  
DD 180

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj  
się.

## Galeria

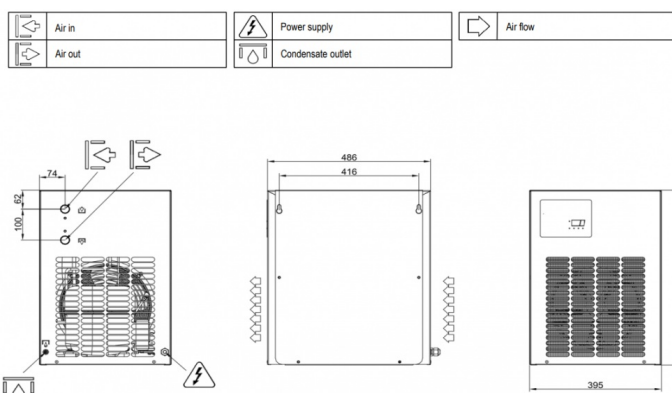

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 180

Dolomite DD 180 oferuje wydajność **3 m<sup>3</sup>/min**, przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i poborze mocy **0,47 kW**. Jego energooszczędna praca oraz skuteczność w utrzymaniu punktu rosy w klasie 5 ISO 8573-1 czynią go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i oszczędności.

Możliwość doposażenia w funkcje zdalnego monitorowania i automatycznego odprowadzania kondensatu czyni DD 180 kompleksowym rozwiązaniem dla każdej instalacji sprężonego powietrza.