

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI
serii Dolomite DD 180 - wydajność 3 m³/min -
ciśnienie 16 bar max - moc 0,47 kW



Kod produktu: **DD 180**

Wydajność [m ³ /h]	180
Przepływ [l/min]	3000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.47
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	36
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 180 -
wydajność 3 m³/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,47 kW
DD 180

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj
się.

Galeria

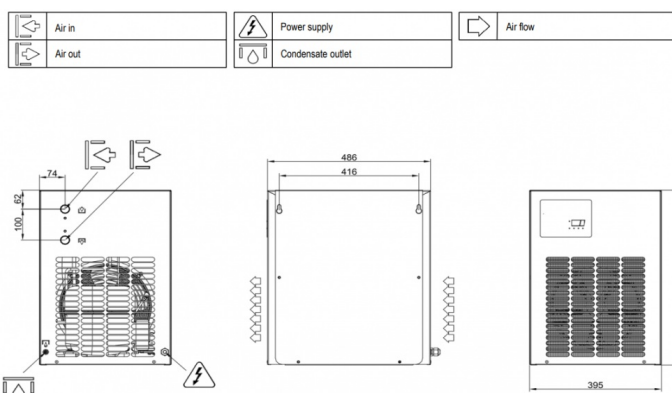

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 180

Dolomite DD 180 oferuje wydajność **3 m³/min**, przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i poborze mocy **0,47 kW**. Jego energooszczędna praca oraz skuteczność w utrzymaniu punktu rosy w klasie 5 ISO 8573-1 czynią go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i oszczędności.

Możliwość doposażenia w funkcje zdalnego monitorowania i automatycznego odprowadzania kondensatu czyni DD 180 kompleksowym rozwiązaniem dla każdej instalacji sprężonego powietrza.