Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 280 - wydajność 4,67 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,60 kW



Kod produktu: DD 280


Wydajność [m3/h]	280
Przepływ [l/min]	4667
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.6
Temp. wlotowa [ºC]	35-55
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	62
Przyłącze [BSP]	1"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 280 - wydajność 4,67 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,60 kW DD 280	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



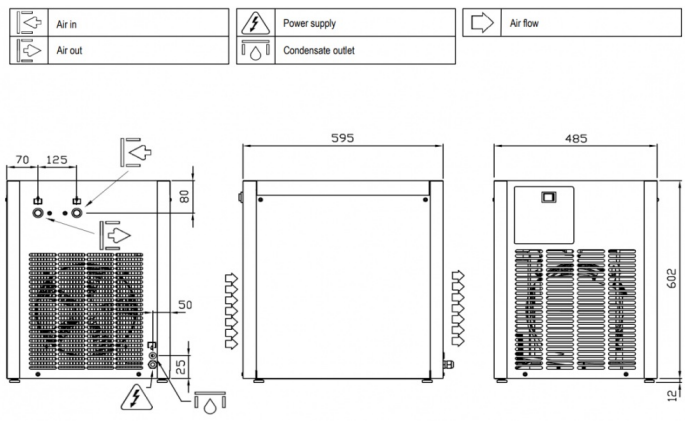

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 280

Dolomite DD 280 zapewnia wydajność do **4,67 m³/min**, przy ciśnieniu roboczym **16 bar** i mocy **0,60 kW**. Model ten wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną oraz łatwym dostępem serwisowym, co ułatwia konserwację i eksploatację. Klasa punktu rosy ISO 8573-1 zapewnia doskonałą ochronę dla systemów pneumatycznych.

Urządzenie można wyposażyć w opcjonalny system odwadniania No-Loss Drain oraz interfejs do zdalnej kontroli.