

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 280 - wydajność 4,67 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,60 kW



Kod produktu: DD 280

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	280
Przepływ [l/min]	4667
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.6
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	62
Przyłącze [BSP]	1"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 280 - wydajność 4,67 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,60 kW DD 280

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

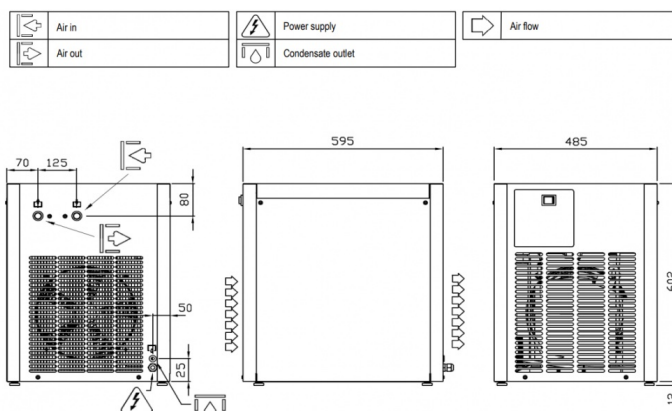

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 280

Dolomite DD 280 zapewnia wydajność do **4,67 m<sup>3</sup>/min**, przy ciśnieniu roboczym **16 bar** i mocy **0,60 kW**. Model ten wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną oraz łatwym dostępem serwisowym, co ułatwia konserwację i eksploatację. Klasa punktu rosy ISO 8573-1 zapewnia doskonałą ochronę dla systemów pneumatycznych.

Urządzenie można wyposażyć w opcjonalny system odwadniania No-Loss Drain oraz interfejs do zdalnej kontroli.