

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
serii Dolomite DD 500 - wydajność 8,33 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW



Kod produktu: **DD 500**

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	500
Przepływ [l/min]	8333
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.9
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	84
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 500 -  
wydajność 8,33 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW  
DD 500

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,  
zarejestruj się.

## Galeria

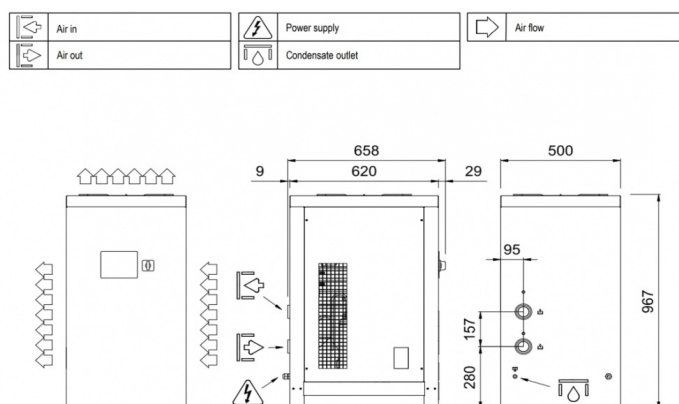

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 500

DD 500 to osuszacz sprężonego powietrza klasy przemysłowej, o wydajności **8,33 m<sup>3</sup>/min**, maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i mocy **0,9 kW**. Przystosowany do pracy ciągłej, wyposażony w nowoczesny system wymiany ciepła oraz opcje zdalnego monitorowania i bezstratnego odprowadzania kondensatu, zapewnia niezawodność i minimalne koszty eksploatacji.

---